

## Pro-Watch® 门禁管理软件 V4.2

www.cn.security.honeywell.com

### 企业及重点工程门禁解决方案首选

#### 系统简介：

霍尼韦尔 Pro-Watch® 集成安防管理系统（原西屋 NexWatch）包括门禁管理系统软件、门禁控制器、读卡器、卡片以及相关配件等，覆盖了从小型门禁系统到大型综合门禁控制系统的全系列应用，可以广泛用于银行金融、政府机关、能源及基础设施、IT/通信、机场、场馆、文化教育等行业，满足从简单到复杂，从小型到集成化综合安防管理的不同需求。霍尼韦尔是世界上感应式门禁系统的缔造者，目前全球已有超过 100,000 个用户正在使用霍尼韦尔 Pro-Watch® 门禁产品，享受霍尼韦尔安防提供的专业服务。Pro-Watch® 还是业界少数通过 Microsoft® 金牌认证的门禁系统之一。

#### Pro-Watch® 全新版为您提供卓越服务

霍尼韦尔 Pro-Watch® 门禁管理系统，多年来以其卓越的稳定性、强大的功能性，优秀的兼容性及良好的可扩展性得到用户的高度认可并成为企业及重点工程首选品牌。

Pro-Watch® 门禁管理系统可应用于小型、中型、到整个企业解决方案，为用户提供了便利的成长途径。

- **支持 Windows Server 2012 R2 及 Windows 8/8.1(32 位及 64 位)**
- **更加灵活的出入口控制管理方式**  
支持 Salto 系列无线读卡器，提供无线门禁管理方案。
- **构建全 PoE 供电 TCP/IP 网络门禁系统**  
支持全新 PW6101 系列门禁控制器及读卡器模块，主控模块自带 2 个读卡器端口，且支持与 PW6K 控制器混合组网
- **更加轻松快捷的浏览方式**  
基于 Web 浏览器方式的事件 / 报警管理，无需安装客户端软件即可进行远程管理
- **更加安全的管理系统**  
集成 Vindicator IDS 雷达周界报警系统，构建多级防范、统一管理的出入口控制 / 周界防范系统
- **实现各种灵活的门禁 / 视频联动及应急预案**  
与 HUS 安防集成管理平台实现无缝集成，事件 / 报警实时上报，平台远程控制开门 / 锁门
- **更加开放的第三方系统集成解决方案**  
开放的平台架构，提供 HSDK 第三方开发包，轻松实现与任意第三方系统



Pro-Watch® HSDK 集成开发包



Salto 系列无线读卡门锁



PW6101 系列 PoE 门禁控制器

## Pro-Watch® 门禁管理软件 V4.2

www.cn.security.honeywell.com

### 企业及重点工程门禁解决方案首选

#### 系统优势

##### • 双向的报警系统集成支持

Pro-Watch® 可以无缝集成 VISTA® 系列报警主机和系统，用户可以通过卡片来对报警系统进行布防、撤防的操作管理。如果用户具备门禁权限而不具备报警系统的撤防权限，系统可以拒绝进入请求，从而防止误报警的产生。和传统的非集成系统相比，Pro-Watch® 管理下的设备可以意识到其它系统设备正在进行的操作并进行协同控制，这是一个非常显著的改进。通过不同卡片设置不同的撤防时间间隔，通过在零人员占用时自动布防等功能，实现对系统安全性的提升。



##### • HSDK (Honeywell Software Development Kit 2.0) 集成开发包\*

HSDK 开发包面向建筑自动化的安全集成并极大的简化集成手段。HSDK 使用图形化的编程方式，当需要进行安全技术和建筑系统的集成设计时，HSDK 不再需要手动编写代码。比如进行与消防、照明、采暖、新风、空调等建筑系统的集成时，这种集成方式可以显著的节约系统集成设计所需的时间。



\* HSDK 集成开发包需要依据项目规模的不同购买对应的特殊许可证。

##### • Pro-Watch® 4.2 支持多系列门禁控制器，如 PW6000 及 PW6101 系列

- PW-6000 系列门禁控制器支持最大 32 个 RS-485 连接的输入 / 输出或读卡器扩展模块，支持 2 条独立的 RS-485 通道
- PW-6000 支持与主机的加密通信，支持 75 位透传 PIV、TWIC 和 FRAC 等格式的读卡器（硬件需单独购买）
- PW6101 系列门禁控制器支持最大 16 个 TCP/IP 连接的读卡器扩展模块



##### • 支持 HUS 集成平台

支持通用控制接口 (Generic Channel) 和 HSDK 两种集成方式。直观地在同一界面上查看系统状态、报警事件，进行远程操作和管理，也可通过事先设定的程序，实现安防子系统之间的联动，如门禁联动视频复核功能，入侵报警联动锁门，消防报警联动开门等功能，来提高应急响应能力和主动防范能力。

##### • RVS 雷达周界系统


Pro-Watch® 可以集成 RVS 雷达周界报警系统，在危险源进入周界范围之前，识别潜在的外来威胁，构建多级防范、统一管理的出入口控制 / 周界防范系统。

##### • 双机热备，保证高度的稳定性

Pro-Watch® 支持双机热备功能，确保整个系统的安全运行，充分满足高安全等级场所的严格安全防范需求，即使在 IT 系统需要维护的时间段内也可以保证系统的稳定运行。

##### • Salto 无线门锁的集成与应用，中间无需 Salto 软件及 HSDK，直接接入项目已有的 PW6K1IC，真正意义上降低布线 and 系统成本，真正实现双向和实时通讯：

- 支持门锁刷卡事件信息实时上传至 Pro-Watch® V4.2
- 支持 Pro-Watch® V4.2 对门锁实时远程控制（开锁、复位、锁闭）

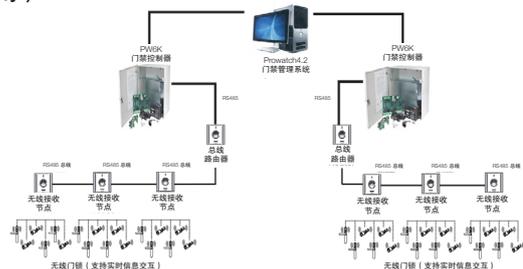

Salto 系列门锁与 Pro-Watch® 的集成

# Pro-Watch® 门禁管理软件 V4.2

www.cn.security.honeywell.com

## 企业及重点工程门禁解决方案首选

### 技术参数

Pro-Watch® 客户端建议配置:

运行环境	配置要求
处理器	Intel® Core™ i3, i5, 或者 i7 处理器 2.8 GHz 或更高
操作系统	Windows 8/8.1 (32 位或 64 位) Windows 2012/2012 R2 Server 企业版 或 标准版 (32 位或 64 位)
PC 类型	工作站或标准服务器硬件
内存 *	2 GB / Windows Vista Business SP2 (32 位) 4 GB / Windows 7 (32 位或 64 位)
DVD 光驱	需要
硬盘	80 GB 以上, 7,200 RPM SATA 或 SAS 硬盘
USB 接口	2.0
网络	100M bps 以上, 建议 1000M bps
显卡	1024x768 分辨率以上, 24 位色以上 标准 VGA 图像卡

\* 已经包括 Windows 操作系统运行所需的内存资源

### 技术参数

Pro-Watch® 服务器建议配置:

运行环境	小型系统配置要求	大型系统配置要求
处理器	Intel® Xeon® 处理器 E3 或 E5 系列 2.4 GHz 以上 (4 核或以上)	Intel® Xeon® 处理器 E5 或 E7 系列 3.0 GHz 以上 (4 核或以上)
操作系统	Windows 7, 8 / 8.1 (32 位或 64 位) Windows Server 2008/2008 R2 (32 位或 64 位) Windows Server 2012/2012 R2	Windows Server 2008/2008 R2 (32 位或 64 位) Windows Server 2012/2012 R2
PC 类型	工作站或标准服务器硬件	标准服务器硬件
内存	最低 4 GB, 建议 8 GB 或以上 (取决于所选择的操作系统)	最低 8 GB minimum, 建议 16 GB (Windows Server 2008 R2 标准版 32 位仅支持最大 4 GB)
DVD 光驱	需要	需要
硬盘	160 GB 以上, 7,200RPM 以上 SATA 或 SAS 硬盘 * 硬盘容量要求可能变化, 取决于事件的存储	磁盘阵列 1: (操作系统须基于 RAID 1) 160 GB 以上, 7,200RPM 以上 SATA 或 SAS 硬盘; 磁盘阵列 2: (数据库须基于 RAID5 或 RAID10) 300 GB 以上, 7,200RPM 以上 SATA 或 SAS 硬盘; * 硬盘容量要求可能变化, 取决于事件的存储容量, 及其它因素如系统备份等
可移动介质用于数据库备份	160GB 以上 USB 硬盘或 eSATA 驱动器	300GB 以上 USB 硬盘或 eSATA 驱动器
USB 接口	2.0	2.0
网络	100M bps 以上, 建议 1000M bps	100M bps 以上, 建议 1000M bps
显卡	1024x768 分辨率以上, 24 位色以上 标准 VGA 图像卡	1024x768 分辨率以上, 24 位色以上 标准 VGA 图像卡

## Pro-Watch® 门禁管理软件 V4.2

www.cn.security.honeywell.com

## 企业及重点工程门禁解决方案首选

<sup>1</sup> 小型系统指小于 5 个客户端，小于 128 台在线读卡器，小于 5,000 事件 / 天，最终用户 / 服务商可提供良好的系统数据库维护。大型系统指 5 至 15 个客户端，128 至 512 台在线读卡器，5,000 至 50,000 事件 / 天，最终用户 / 服务商可提供良好的系统数据库维护。如系统超过 50,000 事件 / 天，超过 512 台在线读卡器，超过 15 个客户端，或使用 Pro-Watch® 服务器端的其它特别功能如防反传、事件联动、实时 DTU、HSDK 等，请咨询霍尼韦尔获得恰当的系统配置

<sup>2</sup> 在大型系统内，使用 RAID 技术，硬盘组 1 和硬盘组 2。在多块物理硬盘上使用 RAID 技术，操作系统应安装于独立的硬盘（操作系统安装于 RAID1 磁盘阵列的镜像组），

数据库和存储安装于独立的硬盘（RAID5 或 RAID10 磁盘组）

<sup>3</sup> 计算数据库存储的空间，可以参考下述的估计值并额外增加基础数据库容量 500MB:

- 持卡人存储容量 = (持卡人数量) X (75KB) \* 基于典型的照片尺寸估算

- 事件存储容量 = (事件数量 / 天) X (2.5KB) X (保存在服务器上的天数)

- 操作历史记录存储容量 = [ (变更的持卡人数量 / 天) + (系统配置变更量 / 天) + (事件数量 / 天) + (操作系统变更 / 天) ] X (1.2KB) X (# 保存在服务器上的天数)

<sup>4</sup> 霍尼韦尔强烈建议使用移动 / 外置存储设备对数据库进行每天备份。

备份数据库应不保存于服务器并存储于安全场所，当系统故障时，该数据可用于系统恢复。我们建议使用 2 种以上的备份措施对每台服务器进行备份操作

- 重要提示——上述服务器及工作站的硬件配置仅作为一种参考。其参数可能由于市场变化、软件升级、制造地变更或任何其它的不可控制因素而出现变化。霍尼韦尔建议您基于系统发展规划、操作系统的更新和升级、数据库引擎的更新和升级、最终用户系统的扩展、历史数据的保存要求、以及存档数据存储需求等多个方面来进行系统硬件的选择。您可以联络当地的霍尼韦尔技术部门获取技术咨询与支持

## Pro-Watch® CE 公司级门禁管理系统

## 系统简介

Pro-Watch® CE 公司级门禁管理系统可用于满足最高等级的安全管理需求。Pro-Watch® CE 系统除了自身的门禁和报警功能外，还提供 CCTV 系统支持，以及报警、巡更、视频图像浏览、制证、掌形识别、电梯控制等众多管理模块，为完善的解决方案提供了有力保证。该系统具有以下特点：

- 基于多任务、多用户的 Windows Server 服务器，满足企业级用户需求。
- 系统核心数据库采用多用户的关系型数据库。MicrosoftSQL Server，支持开放式数据库互联技术 ODBC 和 SQL，最高支持 MicrosoftSQL Server2012。
- 单一的用户界面支持多种安全和业务功能的需求。可在整个安防网络环境中实现集中的系统管理和远程控制、诊断；提供多种功能包作为选件，用于支持安防系统各子系统，来实现系统联动和控制。
- 系统提供方便的在线帮助，操作界面为中文汉化界面。
- 可使用交互式动态电子地图，可导入 CAD/CAM、BMP、JPEG 等多种图形文件格式，通过增加许可证的方式可支持 CAD2008。

- 具有强大的事件处理功能，系统中所有操作和相关事件都留有完整的日志，便于后期检查和追踪。
- 可采用集中、分布和远程控制方式。
- 不同级别用户权限设定，分权限管理，保证系统的安全性。
- 可通过事先的优先级设定，来确定报警事件处理程序和终端管理级别。
- 系统提供了高级的报表编辑工具，允许用户自行定制各种报表，并可通过动态报表书写器，来定义安全管理系统的数据库字段。
- 可通过网络时间协议 (NTP) 对全网的设备实现时间同步。
- 能与第三方数据库 (如 PeopleSoft 人力资源系统) 进行双向通信。可实时更新第三方数据库传输的持卡人信息，并自动下载到所有相关的控制器上。
- 高可用性和冗余服务器解决方案。
- 同时提供传统制卡和高级制卡选项。高级制卡选项简化用户界面，为用户提供卡搜索、卡审核和报告等功能以方便完成制卡。

## Pro-Watch® 门禁管理软件 V4.2

www.cn.security.honeywell.com

### 企业及重点工程门禁解决方案首选

#### 特性

- 支持 Windows 2012 服务器，SQL Server 2012 和 Windows 8/8.1(32 位和 64 位)
- 虚拟化环境支持：Vmware 和 Microsoft Hyper-V
- 服务器与控制器之间采用 128 位加密技术，数据传输更安全可靠
- 与霍尼韦尔数字安防集成平台 (HUS) 实现无缝集成
- 支持 HSDK V2.0 集成开发包
- 支持 Salto 系列无线控制门锁，实现无线门禁管理方案，不便布线的位置也可以进行出入人员控制
- 集成霍尼韦尔 RVS 雷达周界报警系统
- 无缝集成 VISTA® 系列报警主机和系统
- 多重数据库分区管理，系统管理员凭用户身份访问系统数据，
- 严格限制对机密信息的访问权，为系统提供更高的安全指数
- 电子地图背景可直接使用 AutoCAD 制图，带有分层显示，免去图形转换的困扰\* (需额外 License 支持)
- 全范围“搜索”功能，查找或回调数据更方便快捷
- 提供可保存的“搜索”模板，快速查询系统参数
- 可以通过编辑宏命令，用单键或鼠标点击来完成一系列预先设定的复杂任务，从而简化操控难度
- 可通过设备状态监视器快速查询设备实时状态
- 支持报警信息路由指示及转移显示
- 支持基于 Web 浏览器方式的事件 / 报警管理
- 允许持卡人刷卡布防或撤防
- 具有区域人员数量统计及数量控制功能
- 集成指纹识别仪和掌型仪模板登记功能
- 群发功能：可以将特定信息通过邮件、短信等通知给所有人或特定用户组
- 高可靠性管理，支持双机热备功能 (需额外 License 支持)\*

#### 技术参数

##### 门禁管理软件

持卡人：可支持无限数量的持卡人

门禁级别：每个持卡人为 32

时区：无时区数量限制

假日：255

联机处理存储空间：仅受驱动器空间限制

控制器：控制器数量无限制

读卡器：无数量限制

电梯控制：高达 128 层

##### 报警监控

监视点：无限制 / 每个 PW6K 系列控制器支持 512 个

操作员 / 密码：无限制

用户定义的持卡人数据字段：无限制

##### 报告和操作

操作员指令：每个报警点和类型都可定义

报告：包含多种格式报告 / 用户也可通过 Active 或 Crystal 自定义报告

图形导入：DWG/DXF/PCX/WMF/BMP

## Pro-Watch® 门禁管理软件 V4.2

www.cn.security.honeywell.com

### 企业及重点工程门禁解决方案首选

#### 技术参数

##### 标准特性

- 访问控制
- 系统和活动情况监控
- 数据库管理工具
- 数据库和事件报告
- 地图编辑器
- 两人规则
- 视频确认
- 支持 VideoBloX 和 MaxPro-Net 矩阵
- 区域人员数量统计及跟踪

##### 支持的识别技术

- IC 卡
- ID 卡
- 生物识别 ( 指纹和掌型仪 )
- 键盘
- 磁条 / 条形码

##### 支持的数字视频

霍尼韦尔公司的 Fusion DVR

##### 其它

数据库: SQL、MSDE、ODBC、OLE

网络协议: TCP/IP、WAN/LAN

\* 技术参数取决于所使用的控制器型号。

#### 推荐使用的组件

##### 控制器

- PW-6000 智能控制器 (PW6K11C)
- PW-6101 PoE 智能控制器 (PW6K11CE)

##### 读卡器 / 输入 / 输出模块

- PW-6000 系列访问控制系统:
  - PW-6000 双读卡器模块 (PW6K1R2)
  - PW-6000 16 路继电器输出模块 (PW6K1OUT)
  - PW-6000 16 路报警输入模块 (FW6K1IN)
- PW-6101 系列访问控制系统:
  - PW-6101 PoE 双读卡器模块 (PW6K1R1E)

#### 订购信息

##### Pro-Watch® CE 公司级软件

PW42CESW	Pro-Watch 4.2 CE 公司版服务器软件 - (1 个) 服务器软件许可证, (1 个) 并发用户软件许可证, (1 个) 传统 / 高级并发卡证打印软件许可证, (96 个) 读卡器软件许可证
PW42SWCL	Pro-Watch 4.2 PE/CE 单用户软件许可证
PWRDR32	Pro-Watch 4.2 CE 32 读卡器软件许可证
PWRDR64	Pro-Watch 4.2 CE 64 读卡器软件许可证
PWRDR128	Pro-Watch 4.2 CE 128 读卡器软件许可证
PWRDR256	Pro-Watch 4.2 CE 256 读卡器软件许可证
PWRDR512	Pro-Watch 4.2 CE 512 读卡器软件许可证
PWBADGEL	Pro-Watch 4.2 CE 传统 / 高级并发卡证打印软件许可证, 和 PW42SWCL 配套使用
PWDSRDR	Pro-Watch 4.2 CE Salto 系列 1 台离线式读卡器软件许可证
PWWDR	Pro-Watch 4.2 CE Salto 系列 1 台无线读卡器软件许可证
PW42CRUPG	Pro-Watch 4.2 CE 公司版服务器软件 3.7X-3.8x 版本 升级至 4.2 版本

##### Pro-Watch® 系统选项

PWDBUT	Pro-Watch 数据库传输实用程序 ( 导入 / 导出 )
PWDWFX	查看 DWFX 格式的文件 ( AutoCAD 2008 以上 ), 和 PW42SWCL 配套使用
PWVISTA1	1 控制器许可证 ( VISTA-128BPT )
PWVISTA5	5 控制器许可证 ( VISTA-128BPT )
PWVISTA10	10 控制器许可证 ( VISTA-128BPT )
PWINTSTENO	Stentofon 内部通讯系统集成接口
PWINTCOMMEND	Commend 内部通讯系统集成接口

## Pro-Watch® 门禁管理软件 V4.2

www.cn.security.honeywell.com

### 企业及重点工程门禁解决方案首选

#### Pro-Watch® 双机热备许可证

NFHALAN	双机热备冗余 LAN 组件 (包含支持 SQL Server 的 Neverfail 组件, 2 个节点)
NFHAWAN-KIT	双机热备冗余 WAN 组件 (包含支持 SQL Server 的 Neverfail WANSmart 附加组件, 2 个节点)


#### 冗余软件和冗余许可证

PW42CESWR	Pro-Watch 4.2 CE 公司版服务器软件 - (1 个) 服务器软件许可证, (1 个) 并发用户软件许可证, (1 个) 传统 / 高级并发卡证打印软件许可证, (96 个) 读卡器软件许可证 - 冗余
PW42SWCLR	Pro-Watch 4.2 PE/CE 单用户软件许可证 - 冗余
PWRDR32R	32 读卡器软件许可证 - 冗余
PWRDR64R	64 读卡器软件许可证 - 冗余
PWRDR128R	128 读卡器软件许可证 - 冗余
PWRDR256R	256 读卡器软件许可证 - 冗余
PWRDR512R	512 读卡器软件许可证 - 冗余
PWDSRDRR	Salto 系列 1 台离线式读卡器软件许可证 - 冗余
PWWRRR	Salto 系列 1 台无线读卡器软件许可证 - 冗余
PWBADGELR	传统 / 高级并发卡证打印软件许可证, 和 PW42SWCLR 配套使用 - 冗余
PWDBUT-R	Pro-Watch 数据库传输实用程序 (导入 / 导出) - 冗余
PWDWFX-R	查看 DWFX 格式的文件 (AutoCAD 2008 以上), 和 PW42SWCLR 配套使用 - 冗余
PWWISTA1-R	1 控制器许可证 (VISTA-128BPT)
PWWISTA5-R	5 控制器许可证 (VISTA-128BPT)
PWWISTA10-R	10 控制器许可证 (VISTA-128BPT)
PWINTSTENO-R	Stentofon 内部通讯系统集成接口 - 冗余
PWINTCOMMEND-R	Commend 内部通讯系统集成接口 - 冗余
PW42CRUPGR	Pro-Watch 4.2 CE 公司版服务器软件 3.7X-3.8x 版本 升级至 4.2 版本 - 冗余

#### 建筑自动化集成开发包

HSDK	(Honeywell Software Development Kit) 2.0, 面向建筑自动化系统的集成软件接口, 请联系霍尼韦尔技术人员获取更多信息。
------	--

### 系统联网架构

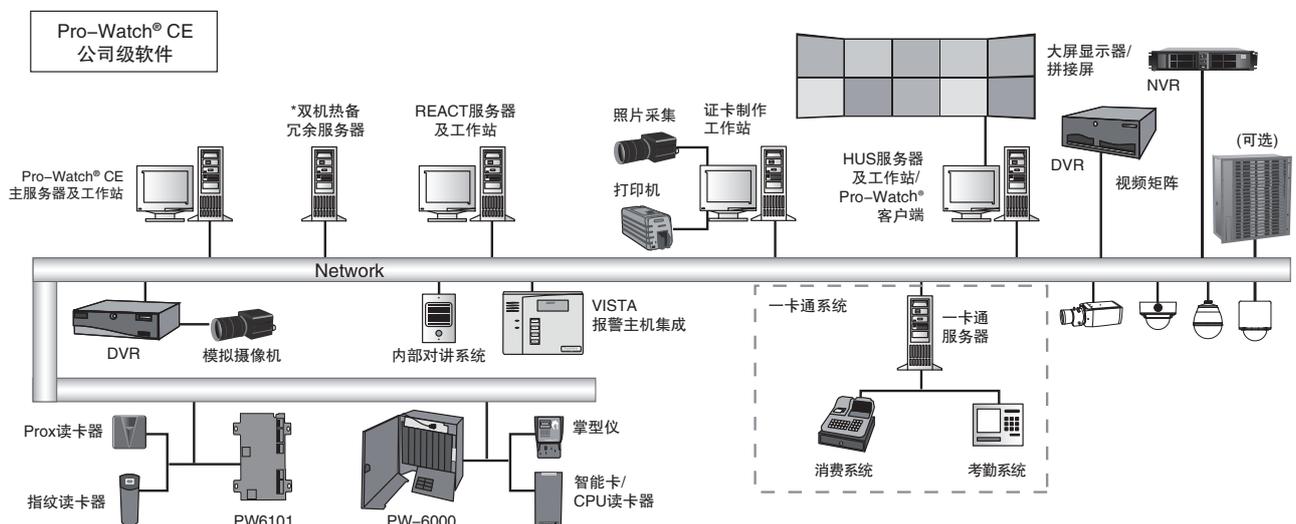

# Pro-Watch® 门禁管理软件 V4.2

www.cn.security.honeywell.com

## 企业及重点工程门禁解决方案首选

### Pro-Watch® EE 企业级门禁管理系统 系统简介

Pro-Watch® EE 企业级门禁管理系统是针对大型跨国和跨区域企业专门设计的强大综合安全管理系统。用户可以在总部设置 Pro-Watch® EE 企业服务器，并在各地分支机构设置 Pro-Watch® CE 公司服务器。企业服务器将各独立运作的区域与系统整合为一体，形成一个先进灵活的多场点综合安全管理体系。

Pro-Watch® EE 企业服务器可为分散的、独立的 Pro-Watch® CE 服务器提供综合性管理功能，包括存储全球持卡人信息、区域系统配置、事件处理记录等，作为企业的全球性信息共享和系统报告中心。帮助企业对全球的报警监控、报告信息、事件记录、审查过程进行全面的有效控制。Pro-Watch® CE 公司服务器在实行总部规定并为企业服务器提供共享机制同时，具备本地操作的独立性，能实行本地数据库和通信管理，并能实现访问控制、报警监控、证件制作、与视频系统联动等功能。

Pro-Watch® EE 能为企业用户提供有效的中央控制和远程管理功能，同时又保持区域系统操作的独立性。企业级服务器具有双机冗余备份功能，确保全局管理的高稳定可靠性，在异地灾难恢复时发挥极其重要的价值。

### 特性

- 中心建立持卡人信息和制卡数据库。操作员可通过任意本地子系统或中央服务器，对持卡人数据进行浏览和修改，在整个系统的任一角落对所需的区域进行安全维护
- Pro-Watch® CE 公司级系统可以轻松集成到 Pro-Watch® EE 企业级系统中，原有的任何数据或历史记录将会完整保留
- Pro-Watch® EE 企业服务器和 Pro-Watch® CE 公司服务器之间保持同步，确保了整个企业中数据资料的完整和一致性
- 系统内的一终端都可以进行卡的激活与失效操作，并传输至各区域服务器和相关控制器中
- 提供全区域报警监视及报表打印功能，能从任何区域查看整个系统内的报警信息
- 支持无限数量的用户和读卡器
- 支持 Windows Server 2012 (32 位或 64 位)，  
SQL Server 2012, Windows 8/8.1 (32 位或 64 位)

### 技术参数

#### 中央数据库

Pro-Watch® 企业级系统使公司安全管理者对所有系统和事件信息具有全面的指挥和管理作用。所有存储在区域服务器中的持卡人和本地访问数据都已同步化并且被记录在一个中央企业服务器中。这可以帮助公司的安全观察控制。

#### 独立的区域管理

Pro-Watch® 企业级系统使区域系统管理员可以独立管理他们的区域，而无需依赖于企业服务器和公司的广域网。每位区域系统管理员都可以完全控制与他相关区域的所有硬件和系统信息。此外，区域管理员和操作员只可以查看、管理和修改与他们的区域相关的信息。

#### 多数据库同步

周期间隔时间内，每一个公司级服务器都将通过广域网与企业级服务器通信。所有访问控制区域和事件信息、更新的持卡人信息外加门禁级别和事务处理纪录都上传到企业服务器上。然后企业服务器将把从其它公司服务器上接收到的更改分发出去，这样所有服务器就可以在最新信息的基础上进行操作。

#### 用于多国站点的可扩展性

Pro-Watch® 企业级具有可扩展功能，这对于将来需要扩容的公司和企业来说非常理想。企业级系统支持无限数量的公司服务器和客户端工作站。

#### 第三方人力资源接口

Pro-Watch® 企业级系统先进的接入功能便于与第三方数据库（如 PeopleSoft 人力资源系统）进行双向通信以传输持卡人信息。Pro-Watch® 系统会实时接收更新的持卡人信息并自动下载到所有相关的控制器上。例如，如果一位雇员被雇用，该信息将会从人力资源系统传输到 Pro-Watch® 上，它会自动添加持卡人的所有访问权限并下载访问控制器所需的信息。

#### 单一卡片跨区域应用

有了 Pro-Watch® 企业级系统，每位持卡人只需携带一张卡片，就能在系统内的所有区域通行。区域管理员可在各自区域内为持卡人设定不同访问级别，来提高系统的安全性。

#### 多区域监控和管理

Pro-Watch® 企业级系统的强大功能及其灵活性可以使系统操作员同时监控多个区域的警报。这意味着区域操作员可以在工作时间内，或在企业操作员工作完毕后，监控所有区域的警报，包括本地监控警报和事件信息。可以同时监控无限数量的区域。Pro-Watch® 企业级系统还可以使企业系统管理员从单一站点配置和管理多重区域。

## Pro-Watch® 门禁管理软件 V4.2

www.cn.security.honeywell.com


企业及重点工程门禁解决方案首选

### 订购信息

Pro-Watch® EE 企业级软件

PW42EESW	Pro-Watch® 4.2 EE 企业版服务器软件( 1 个)企业版服务器许可证, ( 2 个) 企业版客户端许可证
PW42EESWCL	Pro-Watch® 4.2 EE 单用户企业版客户端许可证
PW42EESWRS	Pro-Watch® 4.2 EE 单个区域服务器许可证

### 多站点远程联网系统架构

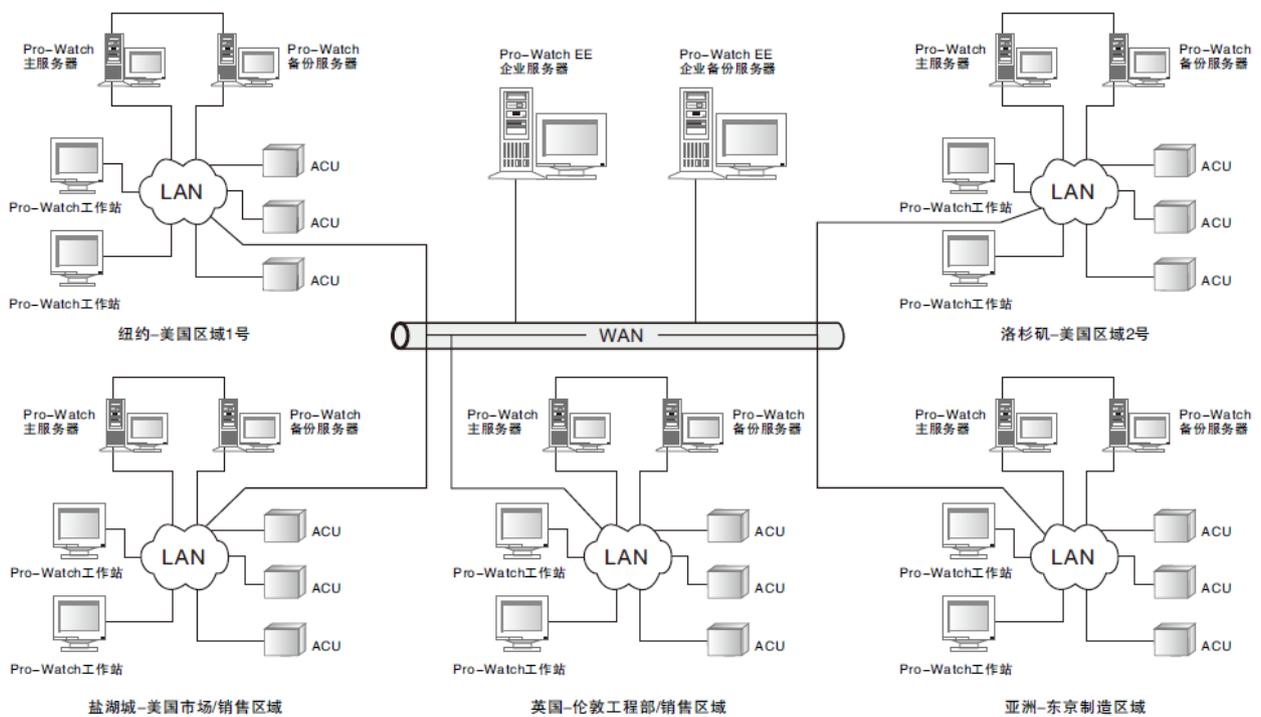

# Pro-Watch® 门禁管理软件 V4.2

www.cn.security.honeywell.com

企业及重点工程门禁解决方案首选

## Honeywell Security Group

### 亚太区总部

中国上海市遵义路 100 号  
虹桥上海城 A 座 35 楼  
电话: (86) 21-2219 6888  
传真: (86) 21-6237 0740

### 成都代表处

四川省成都市成华区双庆路 10 号  
华润大厦 1205 室  
电话: (86-28) 8436 0336  
传真: (86-28) 8436 0306

### 西安代表处

西安市高新区丈八二路 40 号  
电话: (86) 29 - 8538 7990  
传真: (86) 29 - 8833 2425

### 深圳代表处

广东省深圳市福田区深南大道 6008 号  
深圳特区报业大厦西座 11 楼 1102-04 单元  
电话: (86) 755-2518 1226  
传真: (86) 755-8299 6162

### 沈阳代表处

沈阳市和平区南京北街 206 号  
城市广场第一座 904 室  
电话: (86) 24-2334 1595  
传真: (86) 24-2334 1506

### 重庆代表处

重庆市北部新区高新园黄山大道中段 5 号  
水星科技大厦 B 栋 4F  
电话: (86) 23-6788 2288  
传真: (86) 23-6372 0025

### 北京代表处

北京市朝阳区酒仙桥路 14 号  
兆维工业园区甲 1 号楼  
电话: (86) 10 - 5669 6000  
传真: (86) 10 - 5756 0508

### 广州代表处

广州市海珠区滨江中路 308 号  
海运大厦 15 楼 A 座  
电话: (86) 20-8410 1801  
传真: (86) 20-8410 1810

### 武汉代表处

武汉市武昌区临江大道 96 号  
武汉万达写字楼 1906 室  
电话: (86) 27-83809446/48/68  
传真: (86) 27-83809446-606

关注我们:     



微信公众平台



新浪微博

霍尼韦尔安防中国区客服服务热线: 400-8800-330

www.cn.security.honeywell.com  
security.cn@honeywell.com

May 2015

© 2015 Honeywell International Inc.

# Honeywell

产品规格如有升级、变更, 恕不另行通知