

控制主机


VISTA-128BPT/250BPT 系列 含子系统功能的商业安防系统报警控制主机



VISTA-128BPT/250BPT 报警控制主机

VISTA-128BPT/250BPT 是霍尼韦尔商业报警主机家族中的一款功能强大的主机系列，它集成报警和访问控制等功能。VISTA-128BPT/250BPT 众多的模块不仅扩展了主机的应用还简化了用户的操作。VISTA-128BPT/250BPT 可应用于住宅防盗，住宅火灾和商业防盗。它能兼容电话通讯和各种网络通讯产品，可以通过电话线或网络进行报警报告，上传 / 下载和远程服务。

系统图

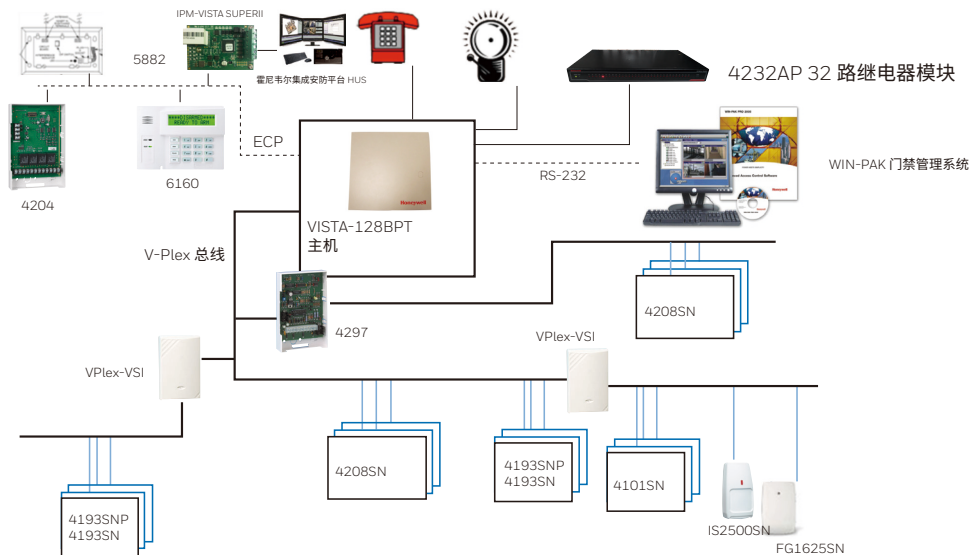

基本功能

- 提供 9 个有线防区
- 通过内置的轮询回路接口 (V-Plex[®], multiplex), VISTA-128BPT 可最多扩展 119 个防区, VISTA-250BPT 可扩展 241 个防区
- 支持多达 127 个无线防区扩展, 最多使用 2 个 5800 系列的无线接收机。(当使用有线防区 / 轮询回路的扩展防区时无线防区将少于 127 个)
- 警铃输出电路: 12VDC, 最大输出电流 1.7A
- 可分为 8 个独立控制的子系统
- 提供 7 个等级 150 个用户码
- 提供 32 条键盘宏指令, 每个命令最多 32 个字符
- 事件日志, VISTA-128BPT 能保存 512 条事件记录, VISTA-250BPT 能保存 1000 条事件记录
- 防区 1 支持多达 16 个 2 线烟感探测器
- 防区 7 可被用作钥匙布撤防开关
- 集成 WIN-PAK[™] 门禁控制系统, 能提供更多的用户、事件报告和时间表控制
- 支持 V-Plex[®] 扩展的 VISTAKey 门禁控制系统, 其中 VISTA-128BPT 支持 8 个 VISTAKey 模块 (门禁点) 和 250 张门禁卡, VISTA-250BPT 支持 15 个 VISTAKey 模块 (门禁点) 和 500 张门禁卡
- 使用基于 Windows 系统的下载软件 Compass 能够轻松的进行编程和维护
- 支持多达 96 个可编程输出设备
- 支持图形 / 触摸屏键盘 (AUI) (如 6272 或其他最新的设备)
- 可通过键盘复位烟感探测器
- 快速布防
- 群旁路
- 强制布防
- 事件布防
- 支持一氧化碳 (CO) 防区类型
- 提供增强的高速 RS-232 接口用于第三方接口和自动化设备
- 通过主机的 ECP 总线扩展 IP 通讯设备
- 支持 V-Plex 智能连接功能, 可以提高 V-Plex 防区的响应速度。
- 电话断线监测